

Il presente sito internet utilizza i file cookie. Rimanendo su questo sito accetti l'utilizzo dei file cookie.

Per saperne di più

Accetto



Lingue

## Deumidificatori MASTER DHP 65

Capacità (30°C/80% RH):

**56** l/24h

Capacità (20°C/60% RH):

**22** l/24h

Campo di lavoro:

umidità **30 - 70** % temperatura **3 - 45** °C

Portata d'aria:

**500** m<sup>3</sup>/h

Tensione:

**220-240/50** V/Hz

Refrigerante:

**R1234**

Dimensioni prodotto:

**570 x 530 x 700** mm

Assorbimento:

**780** W

Serbatoio acqua:

**10,5** l

Paletta:

**4** pz

Dimensioni (p x l x a):

**730 x 580 x 840** mm

Per stanza di ca.:

**840** m<sup>3</sup>

Rumorosità:

**53** dB(A)

Compressore:

**rotativo**

Peso netto/lordo:

**45 / 50** kg

Per asciugare dopo un'alluvione:

**336** m<sup>3</sup>



## Caratteristiche principali



## Descrizione del modello

Alta efficienza  
 Robusti  
 Telaio in plastica resistente  
 Igrostatato a bordo  
 Contaore  
 Facili da aprire per la pulizia  
 Possono essere puliti con idropulitrice  
 Ampio serbatoio d'acqua con arresto automatico a serbatoio pieno  
 Possibilità di lavoro continuo (24h)  
 Possibilità di connettere un tubo per lo scarico dell'acqua  
 Possibilità di avere a bordo contemporaneamente una pompa per lo scarico dell'acqua e un serbatoio  
 Sovrapponibili

## Caratteristiche



Umidostato a bordo



Attacco per umidostato remoto



Contaore

Pompa dell'acqua. Altezza massima


Attacco per umidostato  
 Sbrinamento veloce e automatico attraverso gas caldi  
 Filtro dell'aria  
 Indicatore di serbatoio pieno  
 Riarmo automatico in caso di cali o interruzione di tensione



per lo scarico: 4m  
**4140.029** (R410A)  
 Modelli per 2019  
**4140.441** (R1234)  
 Modelli da 2020

## Come funziona?

Deumidificatori - flusso d'aria

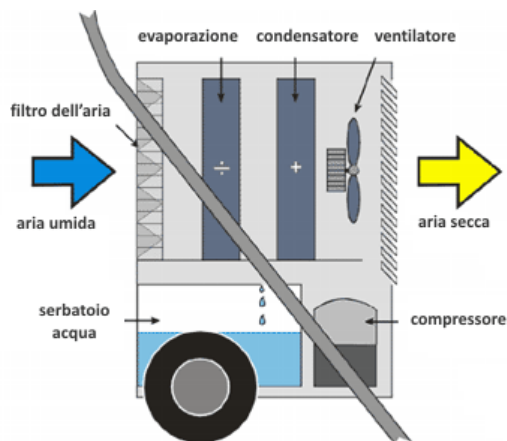

## Applicazione

Edifici in costruzione  
 Edilizia, lavori di restauro  
 Archivi  
 Biblioteche  
 Protezione contro la condensa del vapore acqueo  
 Stazione di depurazione, impianti idrici  
 Magazzini

## Link utili

Scarica il catalogo  
 Vedi il video  
 Guida per il cliente

[Trova un rivenditore](#)

[Trova l'assistenza](#)

## Luogo d'applicazione



Ripristino in conseguenza di danni causati dall'acqua  
 legno e ferro, carta e prodotti di cuoio, apparecchi elettronici

Depositi di prodotti sensibili all'umidità, come: medicinali, oggetti in

[« indietro](#) | [stampa](#)

Dantherm S.p.A., Via Gardesana 11, 37010 Pastrengo (VR), Italy, Codice Fiscale e P.IVA, VAT Number IT 07526660969  
 Cap.Soc. Euro 2.000.000 i.v., Registro delle imprese di Verona: nr. 07526660969 REA: 391442